


# Produktdatenblatt

## Klemmprofil AP 40

Art.-Nr. 7620

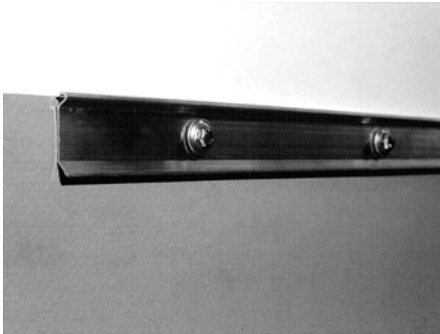

Biegesteifes Klemmprofil zur Fixierung von Wurzelschutz- und Dachabdichtungsbahnen und zur Linienfixierung von schrumpffährdeten Folien.

### Technische Daten

#### Klemmprofil AP 40

Profiliertes biegesteifes Klemmprofil aus Aluminium, vorgelocht im Abstand von ca. 20 cm, zur Fixierung von Wurzelschutzbahnen, Bitumen- und Folienabdichtungen.

Material:	Aluminium natur, stranggepresst
Profil-Länge:	ca. 3,00 m
Profil-Höhe:	ca. 40 mm
Lochabstand:	ca. 200 mm

#### Benötigtes Zubehör:


- Dübel
- Schrauben
- Dichtscheiben

### Merkmale

- normgerechte Vorlochung ermöglicht eine schnelle Montage
- abgerundete Kante sorgt für eine gefahrlose Fixierung von Folien
- beidseitig verwendbar
- Biegesteifigkeit garantiert eine gute Klemmwirkung
- Korrosionsbeständig
- das Profil wirkt optisch schlank und ist farblich gestaltbar

### Beispiel

#### „Wandanschluss“

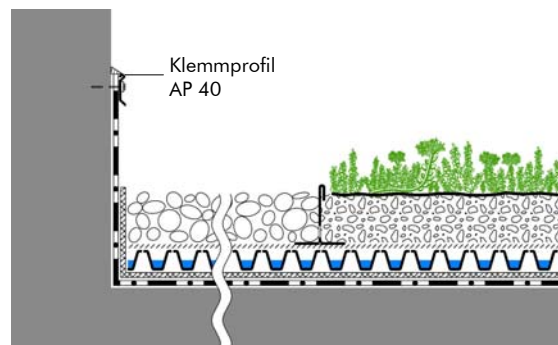

### Vorschlag für Ausschreibung

Klemmprofil für Fixierungen am Wandanschluss; aus Aluminium, Höhe ca. 40 mm, im Abstand von ca. 200 mm vorgelocht, liefern und fluchtgerecht montieren, einschließlich Dichtscheiben mit Gummiunterlagen, Schrauben und

Dübel, liefern und einbauen, einschl. Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Klemmprofil AP 40  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600