

# Produktdatenblatt

## Kontrollschacht KS 10/30 / KS 10/30-GR

Art.-Nr. 4009 / 4010



Zum Gebrauchsmuster angemeldet

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.



alternativ auch mit Gitterrost lieferbar

separate Verriegelung erhältlich

### Merkmale

- geringes Transportvolumen und trotzdem durch Auflast fixierte Position im Einbauzustand
- zum Gebrauchsmuster angemeldet
- passend für alle Dachabläufe mit einem Durchmesser bis ca. 230 mm
- trittfest, korrosionsfest
- feine Schlitzung ermöglicht Einsatz auch in Schüttgütern
- Erhöhung durch Aufstockelemente möglich
- alternativ auch mit feuerverzinktem Gitterrost lieferbar
- separates Verriegelungsset zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher erhältlich

### Technische Daten


#### Kontrollschacht KS 10/30

Aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzung zum Wasserdurchlass. Abnehmbarer, trittstabiler Deckel aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit zwei Fingerlöchern. Bei Bedarf kann das Verriegelungsset in diese Löcher eingebaut werden.

**Farbe:**  
**Höhe:**  
**Schacht-Außenmaß** (Transportzustand):  
**Flansch** (ausgezogen, inkl. Schacht):  
**Öffnungsmaß:**  
**Schlitzbreite:**  
**Gewicht:**

Art.-Nr. 4010

altsilber-antik  
ca. 10 cm (H)  
ca. 30 x 30 cm (S)  
ca. 30 x 53 cm (F)  
ca. 24 x 24 cm (Ö)  
ca. 3 mm  
ca. 2,8 kg



#### Kontrollschacht KS 10/30-GR

wie oben, jedoch mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost.

Art.-Nr. 4009

**Maschenweite:**  
**Gewicht:**

ca. 30 x 10 mm  
ca. 3,3 kg

#### Zubehör:

**Aufstockelement KSA 8/30**

Art.-Nr. 4008

**Aufstockelement KSA 20/30**

Art.-Nr. 4020

zur stufenweisen Erhöhung des KS 10/30 um 8 cm bzw. 20 cm.

#### Verriegelungsset

Art.-Nr. 9031


Bestehend aus zwei Verriegelungen zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher und ein Vierkantschlüssel.

Auch als KS 6/30 in 6 cm Höhe erhältlich Art.-Nr. 4006

### Beispiel



Transportzustand  
(Flansch eingeschoben)

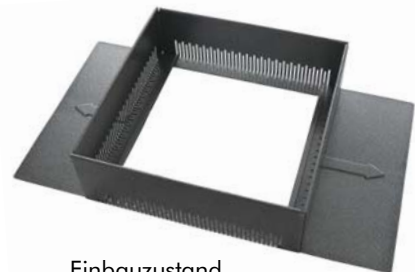

Einbauzustand  
(Flansch ausgezogen)

### Vorschlag für Ausschreibung

Kontrollschacht aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder alternativ mit feuerverzinktem Gitterrost; Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten und seitlicher Schlitzlochung, Höhe ca. 10 cm, belastbar gemäß Klasse H nach DIN 19599, Wasser-

durchlassöffnungen gemäß DIN 1986; liefern, und mit oder ohne Verriegelungsset (nicht zutreffendes streichen) über dem Dachablauf einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 10/30 / KS 10/30-GR  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600