

# Produktdatenblatt

## Trenn- und Schutzmatte TSM 32

Art.-Nr. 2032



Preiswerte Synthefasermatte zum Einsatz als Trenn- und Schutzlage unter Kiesschüttungen und extensiven Dachbegrünungen.



### Technische Daten

#### Trenn- und Schutzmatte TSM 32

unverrottbare Synthefasermatte aus Polyester.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dicke:                            | ca. 3 mm                 |
| Flächenmasse:                     | ca. 350 g/m <sup>2</sup> |
| Farbe:                            | grau                     |
| Wasserspeicherkapazität:          | ca. 3 l/m <sup>2</sup>   |
| Schutzwirkung gemäß EN ISO 13428: | Restdicke ≥ 20 %         |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| CBR-Test nach DIN 54307:    | > 2000 N |
| Durchstoßkraft:             | 3        |
| Geotextilrobustheitsklasse: | 3        |
| Schmelzpunkt:               | 260 °C   |


|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Abmessungen: |             |                |
| Rollenbreite | ca. 2,00 m  | Art.-Nr. 2032  |
| Rollenlänge  | ca. 50,00 m | Art.-Nr. 42035 |
|              | ca. 10,00 m |                |

### Merkmale

- mechanisch belastbar
- mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hitzebeständig
- biologisch neutral
- verrottungsbeständig
- wasser- und nährstoffspeichernd
- hergestellt aus Recyclingfasern

### Beispiel

„Extensive Dachbegrünung Typ Steinrosenflur gemäß ETA-13/0668“

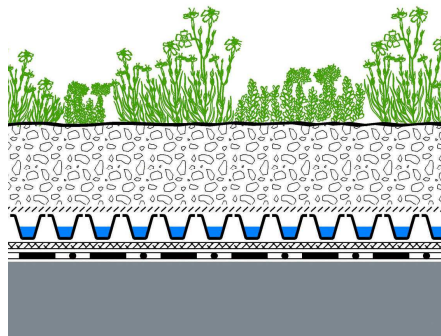

Pflanzebene  
z. B. Typ „Steinrosenflur“

Systemerde „Steinrosenflur“

Systemfilter SF  
Floradrain® FD 25

**Trenn- und Schutzmatte TSM 32**

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung



### Vorschlag für Ausschreibung

Schutz- und Trennlage aus verrottungs-festen Synthefasern mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Dicke ca. 3 mm, Flächenmasse ca. 350 g/m<sup>2</sup>, Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift als Schutzlage gegen mechanische Be-

schädigung auf der Dachabdichtung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Schutzmatte TSM 32  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600

