

# Produktdatenblatt


## Kontrollschacht KS 6/30 / KS 6/30-GR

Art.-Nr. 4005 / 4006



Zum Gebrauchsmuster angemeldet

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

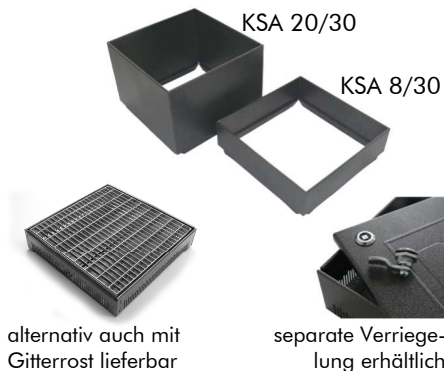

alternativ auch mit Gitterrost lieferbar

separate Verriegelung erhältlich

### Merkmale

- geringes Transportvolumen und trotzdem durch Auflast fixierte Position im Einbauzustand
- zum Gebrauchsmuster angemeldet
- passend für alle Dachabläufe mit einem Durchmesser bis ca. 230 mm
- trittfest, korrosionsfest
- feine Schlitzung ermöglicht Einsatz auch in Schüttgütern
- Erhöhung durch Aufstockelemente möglich
- alternativ auch mit feuerverzinktem Gitterrost lieferbar
- separates Verriegelungsset zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher erhältlich

### Technische Daten

#### Kontrollschacht KS 6/30

Aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzung zum Wasserdurchlass. Abnehmbarer, trittstabiler Deckel aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit zwei Fingerlöchern. Bei Bedarf kann das Verriegelungsset in diese Löcher eingebaut werden.

Farbe:

Höhe:

Schacht-Außenmaß (Transportzustand):

Flansch (ausgezogen, inkl. Schacht):

Öffnungsmaß:

Schlitzbreite:

Gewicht:

Art.-Nr. 4006

altsilber-antik

ca. 6 cm (H)


ca. 30 x 30 cm (S)

ca. 30 x 53 cm (F)

ca. 24 x 24 cm (Ö)

ca. 3 mm

ca. 2,6 kg



#### Kontrollschacht KS 6/30-GR

wie oben, jedoch mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost.

Maschenweite:

Gewicht:

Art.-Nr. 4005

ca. 30 x 10 mm

ca. 3,0 kg

Zubehör:

Aufstockelement KSA 8/30

Aufstockelement KSA 20/30

zur stufenweisen Erhöhung des KS 6/30 um 8 cm bzw. 20 cm.

Art.-Nr. 4008

Art.-Nr. 4020

Verriegelungsset

Bestehend aus zwei Verriegelungen zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher und ein Vierkantschlüssel.


Art.-Nr. 9031

Auch als KS 10/30 in 10 cm Höhe erhältlich Art.-Nr. 4010

### Beispiel



Transportzustand  
(Flansch eingeschoben)

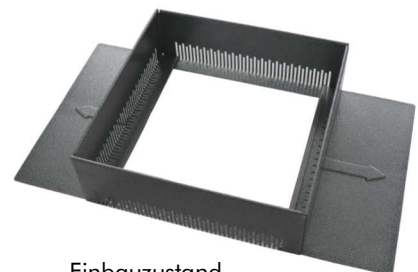

Einbauzustand  
(Flansch ausgezogen)

### Vorschlag für Ausschreibung

Kontrollschacht aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder alternativ mit feuerverzinktem Gitterrost; Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten und seitlicher Schlitzlochung, Höhe ca. 6 cm, belastbar gemäß Klasse H nach DIN 19599, Wasserdurch-

lassöffnungen gemäß DIN 1986; liefern, und mit oder ohne Verriegelungsset (nicht zutreffendes streichen) über dem Dachablauf einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 6/30 / KS 6/30-GR  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600