



# Produktdatenblatt

## Dachtraufprofil DP 55

Art.-Nr. 7779/7777

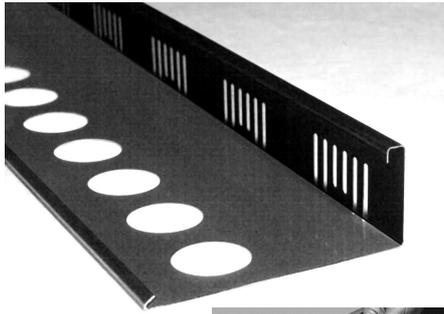

Winkelprofil aus Metall mit Entwässerungsschlitzen und Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung

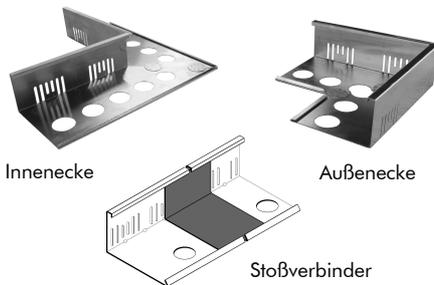

### Technische Daten

#### Dachtraufprofil DP 55

Zur Einfassung von Kiesbelägen, Randstreifen aus Zincolit®, als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als niedriger Abschluss bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Mit Lochung im Auflageschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

#### Dachtraufprofil DP 55-E

Material:

Materialstärke:

Länge:

Profilhöhe:

Auflageschenkel:

Art.-Nr. 7779

Edelstahl

ca. 0,8 mm

ca. 3,0 m

ca. 55 mm

ca. 120 mm

#### Dachtraufprofil DP 55-A

wie oben, jedoch aus Aluminium

Materialstärke:

Art.-Nr. 7777

ca. 1,0 mm

#### Zubehör:

- Innenecke für DP 55-A

- Innenecke für DP 55-E

- Außenecke für DP 55-A

- Außenecke für DP 55-E

(Schenkellänge jeweils ca. 25 cm x 25 cm)

- Stoßverbinder

Art.-Nr. 7707

Art.-Nr. 7706

Art.-Nr. 7792

Art.-Nr. 7793

Art.-Nr. 7778


Sonderanfertigungen auf Anfrage

### Merkmale

- auf der Abdichtung fixierbar ohne Durchdringung
- niedrige Abschlusskante, auch zur Abstufung verschiedener Aufbauhöhen
- sicherer Abschluss bei außenliegender Entwässerung
- als Schubsicherung bei leicht geneigten Dächern
- Stoßverbinder für fluchtgerechte Kanten und vorgefertigte Ecken als Zubehör erhältlich
- Edelstahl-Ausführung: materialneutral und besonders korrosionsbeständig

### Beispiel

„Dachtraufe“

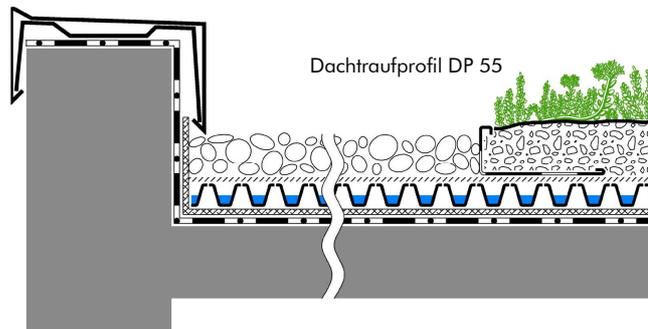

### Vorschlag für Ausschreibung

Dachrand-Abschlussprofil mit Entwässerungsschlitzen zum Wasserdurchlass; Profillänge ca. 3 m, Material Edelstahl oder Aluminium, Profilhöhe ca. 55 mm, Auflageschenkel ca. 120 mm, liefern und auf der Abdichtung fixiert einbauen,

einschl. Stoßverbinder und Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Dachtraufprofil DP 55-E bzw. DP 55-A  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600