

Produktdatenblatt

Elastosave ES 30

Art.-Nr. 2094



Dünne, aber sehr stabile Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummi, insbesondere für den Einsatz unter aufgestellten Terrassenbelägen.



Technische Daten

Elastosave ES 30

Hochwertige Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummigranulat, insbesondere geeignet zum Schutz der Abdichtung unter aufgestellten Terrassenbelägen.

Dicke: ca. 3 mm
Flächenmasse: ca. 2,6 kg/m²
Farbe: schwarz

Zugfestigkeit: ca. 0,8 N/mm²
Reißdehnung: ca. 125 %

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
Reibungskoeffizient (trocken): i. M. 0,99

Abmessungen:
Rollenbreite: ca. 1,50 m
Rollenlänge: ca. 8,00 m


Idealer Schutz, z. B. unter ZinCo-Elefeet®

Merkmale

- hochwertiger Schutz für Dachabdichtungsbahnen
- mechanisch hoch belastbar
- Schutzlage nach DIN 18195, Teil 10
- rutschfest
- verrottungs- und wasserbeständig
- einfach und schnell zu verlegen
- bitumenverträglich
(auf nicht-bitumenverträglichen Kunststoffbahnen ist eine Trennlage, z. B. ZinCo TGF 20, vorzusehen)

Beispiel

„Plattenbelag auf Elefeet®“

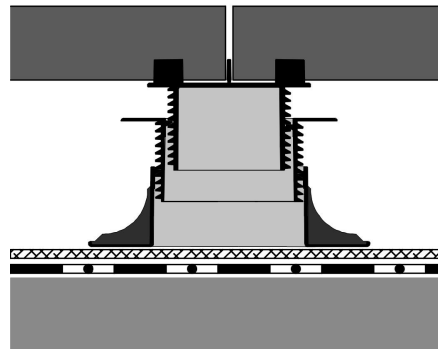

Plattenbelag

höhenverstellbares Stelzlager
Typ „ZinCo-Elefeet®“

Elastosave ES 30

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Hochwertige Schutzmatte aus Recycling-Gummigranulat, bitumenverträglich und verrottungsfest, Dicke ca. 3 mm, Zugfestigkeit ca. 0,8 N/mm², Reißdehnung ca. 125 %, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C, Reibungskoeffizient (trocken)

i. M. 0,99, liefern und mit 5 cm Stoßüberlappung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Elastosave ES 30
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600