

# Produktdatenblatt

## Terrassenroste - höhenverstellbar TR-H



Von oben in der Höhe justierbare Entwässerungsroste zum Einbau in Terrassenbeläge.

### Technische Daten

#### Terrassenrost TR-H 40 x 40

Trittstabiler, höhenverstellbarer Rost aus verzinktem Stahl, mit beschichtetem, seitlich geschlitztem Kiesfangrahmen. Die Feinjustierung der Höhe erfolgt mit einem Schraubendreher von oben, ohne Ausbau des Rostes. Die Maße des Terrassenrostes sind auf das Plattenmaß 40 x 40 cm abgestimmt.

Rost: Stahl verzinkt, Maschenweite ca. 33 x 12 mm  
 Kiesfangrahmen: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet in Farbe Altsilber-antik, Schlitzbreite ca. 3,5 mm, Rahmen-Außenmaß ca. 40 x 40 cm, Öffnungsmaß ca. 34 x 34 cm

Höhe:	Verstellbereich:	Typ:	Art.-Nr.:
ca. 65 mm	ca. 65–95 mm	TR-H 40 x 40 – 65	4404
ca. 95 mm	ca. 95–125 mm	TR-H 40 x 40 – 95	4409

#### Aufstockelement

Mit ihm lässt sich der Verstellbereich beider TR-H 40 x 40-Typen Schrittweise um jeweils 60 mm erhöhen.

Art.-Nr. 4412

#### Terrassenrost TR-H 20 x 40

wie oben, jedoch Rahmen-Außenmaß ca. 20 x 40 cm, Öffnungsmaß ca. 14 x 34 cm, Höhe ca. 65 mm, Verstellbereich ca. 65–95 mm

Art.-Nr. 4402

#### Terrassenrost TR-H 50 x 50

wie oben, jedoch Rahmen-Außenmaß ca. 50 x 50 cm, Öffnungsmaß ca. 44 x 44 cm, Höhe ca. 65 mm, Verstellbereich ca. 65–95 mm

Art.-Nr. 4405

#### Terrassenrost TR-H 40 x 40 – Edelstahl

aus hochwertigem Edelstahl mit Langlochschlitzung (ca. 39 x 8 mm) in BTR-Rinnenoptik, Rahmen-Außenmaß ca. 40 x 40 cm, Öffnungsmaß ca. 34 x 34 cm, Höhe ca. 65 mm, Verstellbereich ca. 65–95 mm

Art.-Nr. 4474


Aufstockelemente für Art.-Nr. 4402 und 4405 als Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar.

### Merkmale

- Maße abgestimmt auf gängige Plattenformate
- Aufnahme von Oberflächenwasser und von Sickerwasser in der Abdichtungsebene
- Höhen-Feinjustierung von oben ohne Entnahme des Rostes
- Kiesfangrahmen mit großen, druckverteilenden Aufstandsflächen
- Typ „40 x 40“ in zwei Rahmenhöhen und mit Aufstockelement lieferbar.

### Beispiel

#### „Terrassenbelag auf FD 40“

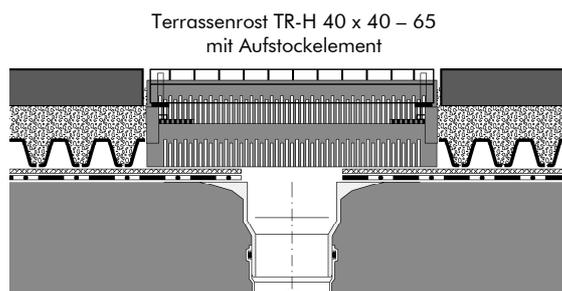

### Vorschlag für Ausschreibung

Höhenverstellbarer Entwässerungsrost aus feuerverzinktem Stahl; trittstabil, mit geschlitztem Kiesfangrahmen aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Höhen-Feinjustierung ohne Abnahme des Rostes, liefern und über dem Terrassenentwässerungseinbau einbauen.

Größe:  40 x 40 cm  20 x 40 cm  
 50 x 50 cm  
 Aufbauhöhe Belag: ca. .... cm

Fabrikat: ZinCo Terrassenrost TR-H  
 Lieferrachweis: ZinCo GmbH,  
 Telefon: 07022 9060-600