


Produktdatenblatt

Kiesleisten KL 60/80 bis KL 140/160



Transportfreundliche, beidseitig verwendbare Winkelprofile aus stranggepresstem Aluminium mit Entwässerungsschlitzen über Eck.

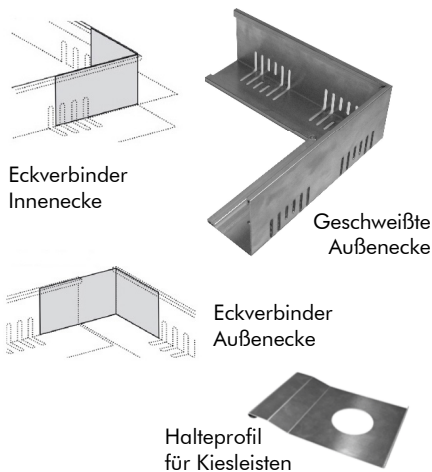

Technische Daten

Kiesleisten

Winkelprofile aus Aluminium natur AlMgSi 0,5 F22 zur Trennung unterschiedlicher Aufbauten, wie z.B. Kiesrandstreifen zu Begrünungen, Randstreifen aus Zincolit® Plus oder ähnlichem. Länge jeweils ca. 2,0 m.

Typ:	Art.-Nr.:	Profilhöhe:	Materialstärke:	Gewicht:
KL 60/80	7760	ca. 60/80 mm	ca. 1,5 mm	ca. 0,6 kg/m
KL 80/100	7767	ca. 80/100 mm	ca. 1,5 mm	ca. 0,8 kg/m
KL 100/120	7765	ca. 100/120 mm	ca. 1,8 mm	ca. 1,1 kg/m
KL 140/160 *	7745	ca. 140/160 mm	ca. 2,2 mm (im Mittel)	ca. 2,0 kg/m

Zubehör:


- Stoßverbinder für KL 60/80: Art.-Nr. 7907
 - Stoßverbinder für KL 80/100: Art.-Nr. 7909
 - Stoßverbinder für KL 100/120: Art.-Nr. 7911
 - Stoßverbinder für KL 140/160 (für Anschnitte): Art.-Nr. 7746
 - Eckverbinder für KL 60/80 (H= 60 mm): Art.-Nr. 7916
 - Eckverbinder für KL 60/80 (H= 80 mm): Art.-Nr. 7917
 - Eckverbinder für KL 100/120 (H=100 mm): Art.-Nr. 7918
 - Eckverbinder für KL 100/120 (H=120 mm): Art.-Nr. 7919
 - Eckverbinder für KL 140/160 (H=140 mm): Art.-Nr. 7920
 - Eckverbinder für KL 140/160 (H=160 mm): Art.-Nr. 7921
 - Geschweißte Ecken als Fertigteil auf Anfrage erhältlich!
(Schenkellänge außen jeweils ca. 22 cm x 22 cm)
 - Halteprofil für Kiesleisten: Art.-Nr. 7905
- * mit integriertem Stoßverbinder (Gesamtlänge dadurch ca. 2,05 m)

Merkmale

- beidseitig verwendbare Profile, so dass mit einem Produkt zwei Höhen abgedeckt werden
- zur Abgrenzung verschiedener Aufbauhöhen bzw. verschiedener Materialien
- mit Schlitzlochung über Eck zum horizontalen und vertikalen Wasserdurchlass
- Stoßverbinder für fluchtgerichtete Kanten als Zubehör erhältlich; bei KL 140/160 ist ein Stoßverbinder bereits integriert
- Halteprofile ermöglichen Einsatz auch bei leichten Dachneigungen

Beispiel

„Abgrenzung Begrünung“

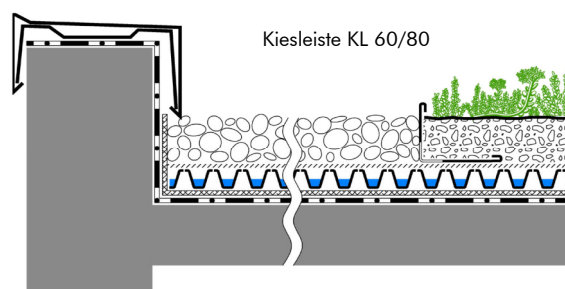

Vorschlag für Ausschreibung

Winkelprofile aus stranggepresstem Aluminium mit Entwässerungsschlitzen über Eck; Materialstärke je nach Typ zwischen ca. 1,5 mm und ca. 2,2 mm; Länge ca. 2,0 m; Profilhöhe je nach Typ zwischen 60/80 mm und 140/160 mm; liefern und fluchtgerecht

einbauen; inkl. Stoßverbinder.

Fabrikat: ZinCo Kiesleiste KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120, KL 140/160
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600